


## 手动切割贴膜机

### ■ 概要

该设备是适用于8吋、12吋晶圆在进行划片切割前在产品背面贴膜使用的手动型贴膜机。

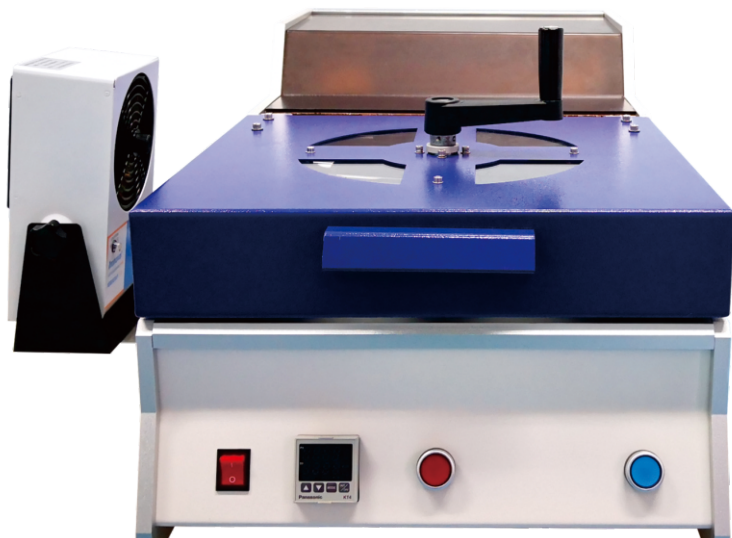

### ■ 优势

- 可兼容8吋、12吋划片环 (Tape Frame)，用于对6、8、12英寸的晶圆进行背面贴膜。
- 经防静电特氟龙处理的、真空吸附的工作台。
- 贴膜性能良好，无不良气泡产生。
- 放置晶圆的真空吸附工作台采用自动上下浮动设计、达到产品高度（厚度）自适应，可兼容不同尺寸和厚度的晶圆，且自动上下浮动的设计能更好地保护晶圆。

### ■ 规格

晶圆尺寸	Ø200mm, Ø300mm
膜的尺寸	400mm (12吋)、300mm (8吋)
膜的类型	蓝膜或UV膜或其他种类膜 (厚度范围: 0.05~0.2mm)
电力供应	单相交流电220V, 5A, 功率900 W
压缩空气	0.5~0.6 MPa 60L/min
温度	20°C ~ 30°C
湿度	30% ~ 60% RH (无冷凝)
尺寸	580mm (宽) × 980mm (深) × 360mm (高)
重量	70Kg